

877 SP šedé prevedenie
877 SL mosadzné prevedenie



Účinnosť - 71,6 %
 Emisie CO - 0,22 %
 Teplota spalín - 340 °C
 Dĺžka polien - 60 cm
 Výška - 560 mm
 Šírka - 800 mm
 Hĺbka - 460 mm
 Váha - 145 kg
 Dymovod - 180 mm
 nerezové skrutky
 popoľník
 5 rokov záruka na všetky časti

nominálny výkon
15,8 kW

957 SL mosadzné prevedenie
957 SP šedé prevedenie



Účinnosť - 73,5 %
 Emisie CO - 0,33 %
 Teplota spalín - 399 °C
 Dĺžka polien - 70 cm
 Výška - 670 mm
 Šírka - 900 mm
 Hĺbka - 520 mm
 Váha - 259 kg
 Dymovod - 230 mm
 nerezové skrutky
 popoľník
 5 rokov záruka na všetky časti

nominálny výkon
22,4 kW




Firma **TURBO FONTE** dodáva krbové vložky s dvoma exkluzívnymi patentovanými systémami **VITRE CLAIRE** a **TDI**.

VITRE CLAIRE® (jasné sklo) - systém zaisťujú klapky stabilizátora umiestnené nad ovierkami, cez ktoré si vložka nasáva sekundárny vzduch, ktorý vytvára vzduchovú clonu zabraňujúcu usadzovaniu kresotu na skle (tzv. zanášanie). Systém podporuje aj uchytávanie skla v ráme dvierok. Keramické sklo má 80% tepelnú priepustnosť a odoláva tepelným šokom do 750° C.

TDI® - riešenie od **TURBO FONTE**. TDI je systém sekundárneho (zdvojeného) spaľovania 1.ovej generácie. Behom spaľovania sa privádza cez stabilizátor do špeciálneho systému deflektorov sekundárny kyslík, ktorý podporuje druhé vzplanutie nespáleného oxidu uhličitého, pričom vzniká ďalšie teplo. Tento systém výrazne obmedzuje emisie spalín a prachových častíc dymových plynov a tým je ohladuplný k životnému prostrediu.

ZÁRUKA 5 ROKOV - sa vzťahuje na všetky liatinové časti krbových vložiek t.j. že aj najviac namáhané časti vložky - rošt a deflektor spadajú do tejto 5 ročnej záruky krbových vložiek **TURBO FONTE**. Firma taktiež garantuje zabezpečenie náhradných dielov po dobu 20 rokov. Prednosti krbových vložiek **TURBO FONTE**:

- kvalitná konštrukcia a dlhá životnosť liatinových vložiek **TURBO FONTE**
- špeciálne riešené naliatky na povrchu zvyšujú sálavú plochu vložiek a tým i ich účinnosť a výkon
- navrhnuté reliéfy vo vnútri ohniska majú jednoduchý a nevtieravý design zvyšujúci pevnosť a tvarovú stálosť liatinových platov, hrúbka liatiny v miestach s reliéfmi je až 10 mm
- špeciálne žiaruvzdorné tesnenie medzi jednotlivými liatinovými dielmi umožňuje plnú rozoberateľnosť pre zníženie hmotnosti vložky pri montáži
- diely vložky sa medzi sebou spájajú nerezovými skrutkami odolnými proti korózi a tepelnému namáhaniu




Označenie „**Flamme verte**“ zaručuje kvalitu, účinnosť a vysoké energetické parametre pri rešpektovaní životného prostredia.

Prečo kupovať výrobok „**Flamme verte**“:

- Urobíte gesto pre prospech našej planéty. Tieto výrobky vypúšťajú do atmosféry menej plyných emisií ako staré, ktoré sú už inštalované v domoch, alebo tie, ktoré sú k dispozícii v obchodoch bez záruky parametrov. Taktiež produkujú menej oxidu uhličitého (CO), menej oxidu dusíka (NOx), menej nespálených produktov. V krátkosti, menej látok, ktoré znečisťujú ovzdušie - sú čistejšie.
- Pre zaistenie hospodárnosti, čo zaujíma všetkých. Vložky „**Flamme Verte**“ majú účinnosť väčšiu ako 60%. Je treba vedieť, že pri prechode z 50% účinnosti na 70% ušetríte 30% dreva.

konštrukcia krbových vložiek TURBO FONTE

- 1.primárny vzduch
- 2.sekundárny vzduch
- 3.dym
- 4.nasávacie klapky
- 5.teplý vzduch
- 6.dym
- 7.horný deflektor
- 8.deflektor
- 9.spodný deflektor
- 10.rebrovanie
- 11.plamene
- 12.spaliny
- 13.izolácia*
- 14.opláštenie*

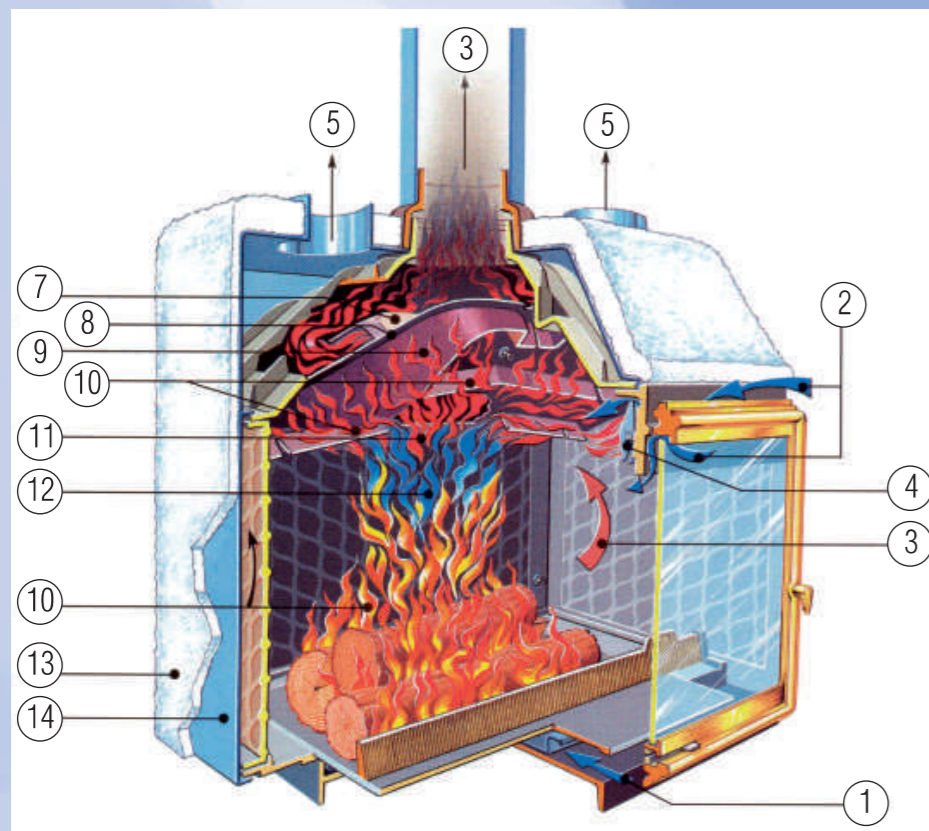

* izolácia a opláštenie nie sú súčasťou balenia vložky

... a zabudnete čo je zima



Váš predajca